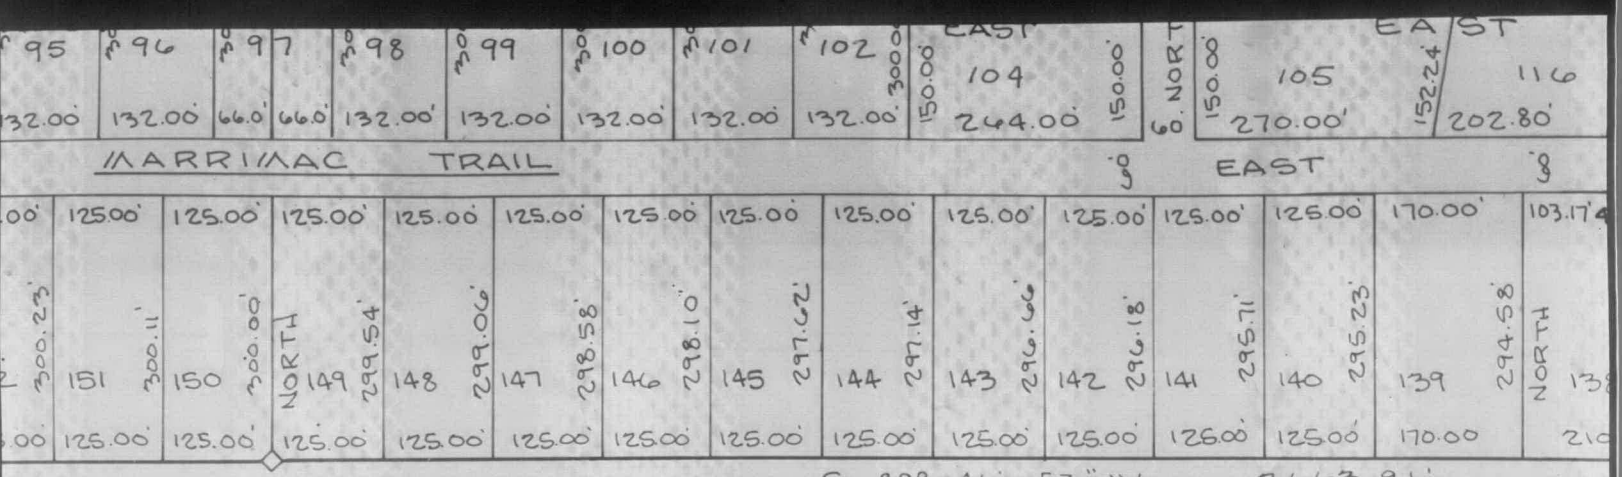

CURVE SCHEDULE

CURVE NO.	RADIUS	Δ	TAN.	LENGTH
1	75.00'	312°-50'-37"	32.73'	409.51'
2	300.00'	34°-48'-07"	94.02'	182.22'
3	360.00'	34°-48'-07"	112.82'	218.67'
4	500.00'	27°-59'-45"	124.64'	244.31'
5	560.00'	27°-59'-45"	139.60'	273.63'
6	180.00'	80°-05'-17"	151.27'	251.60'
7	240.00'	80°-05'-17"	201.70'	335.47'
8	825.00'	50°-36'-36"	390.06'	728.73'
9	765.00'	55°-10'-58"	399.79'	736.79'
10	75.00'	290°-25'-31"	52.10'	380.17'
11	254.77'	30°-41'-24"	69.91'	136.47'
12	314.77'	30°-41'-24"	86.38'	168.60'
13	189.62'	40°-31'-24"	70.00'	134.11'
14	129.62'	40°-31'-24"	47.85'	91.68'
15	185.00'	80°-10'-0"	155.69'	258.85'
16	125.00'	80°-10'-0"	105.20'	174.90'
17	125.00'	90°-0'-0"	125.00'	196.35'
18	185.00'	90°-0'-0"	185.00'	290.60'
19	581.70'	17°-35'-26"	90.00'	178.59'
20	641.70'	17°-35'-26"	99.29'	197.01'
21	989.85'	10°-23'-26"	90.00'	179.54'
22	929.85'	10°-23'-26"	84.55'	168.63'

N